

# YI-E27 series LED Bulb V1.0

## (LED 燈泡 YI-Exx-wwyy 系列 版本 1.0)

### 1. Feature 產品特性

- Riveted Aluminum Fin heat-sink  
鋁鑄片式散熱體
- Low power PLCC3020 LED chip  
低功率 PLCC3020 LED 晶片
- Meet traditional E27/E26 bulb  
符合傳統 E27/E26 燈座
- Energy saving than traditional bulb 40%~50%  
較傳統燈泡節能 40%至 50%
- PC LENS meet 94V0 and Halogen Free, Lead-free  
燈罩採用 94V0 防火材質, 無鉛無鹵
- ECO-Friendly. CO2 reduction, Mercury-free, No UV light  
符合綠色環保, 減少二氧化碳排放, 無汞污染及無紫外線傷害
- Compliance with CE & FCC standard regulations  
符合 CE&FCC 標準

### 2. Dimension 尺寸

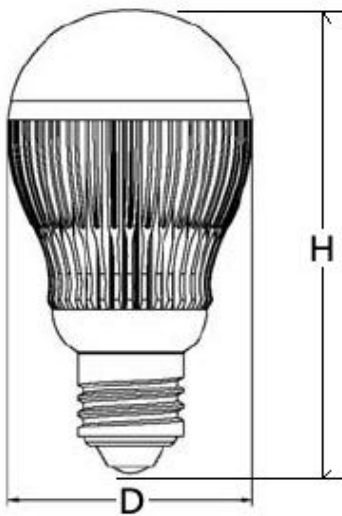


Photo 照片	
Size D 尺寸 D	70mm*
Size H 尺寸 H	120mm*
Socket 燈座	E26/E27 type

※ : Tolerance is according to mechanical drawing unless otherwise noted

#### 成品型號編碼原則

Model No. : YF-Exx-wwyyzz

※ Exx = E type socket bulb , ( xx can be 0 - 9 , ex. : E17, E26, E27 ... etc. )

※ ww = Power Consumption (watts) , (yyy can be 0 - 9, ex. : 070 is 7W )

※ yy = C.C.T

### 3. Electronic Characteristic 電氣規格

	YI-E27-0728
Net Weight※ 淨重	88g
Input Voltage 輸入電壓	110V OR 220V
P. F. (Consumption) ※ 功率因數	>60
LED Q' ty LED 顆數	68PCS
Luminous Flux (lm)※ 光通量(流明)	450LM
Power Consumption (W)※ 消耗功率	7W
Operating Temperature 使用環境溫度	0~40

※: Tolerance is  $\pm 10\%$  unless otherwise noted.  
若無特別標示, 則公差為正負 10%

※: The luminous efficiency is measured with 5700~6500K products  
產品測試數據取樣為色溫在 2600K 至 3000K 之間

### 4. Optical Characteristic 光學規格

	YI-E27-0728
C. C. T. ※ 色溫	2800K
Beam Angle 發光角度	180
C. R. I. ※ 演色性	>60
Lux @1M※ 1 米距離直下 照度	160LUX
Life Time @25°C (LED) LED 產品使用 壽命	30000hr

※Tolerance is  $\pm 10\%$  unless otherwise noted.

※The luminous efficiency and C. R. I are measured with 2600~3000K products.

5. Package  
包裝方式

款式	PCS/CTN 單箱裝數	N. W. 單箱淨重	G. W. 單箱毛重	Measurement 單箱材積
7W 球泡燈	40PCS	5. 32KGS	6. 02KGS	1. 2CUFT ( 380x297x300mm)
9W 球泡燈	40PCS	6. 12KGS	6. 82KGS	1. 2CUFT ( 380x297x300mm)

6. Certification

認證證書 CE FCC

7. Others

其它