


# T8 四尺白光 19W LED 燈管

## 1. Feature

### 產品特性

- Aluminum Fin heat-sink  
鋁鳍片式散熱體
- Low power PLCC3020 LED chip  
低功率 PLCC5630 LED 晶片
- Meet traditional G13 socket  
符合傳統 G13 燈座
- Energy saving than traditional fluorescent lamps 40%~50%  
較傳統燈管節能 40%至 50%
- PC LENS meet 94V0 and Halogen Free, Lead-free  
燈罩採用 94V0 防火材質, 無鉛無鹵
- ECO-Friendly. CO2 reduction, Mercury-free, No UV light  
符合綠色環保, 減少二氧化碳排放, 無汞污染及無紫外線傷害
- Meet CNS indoor lighting standard, No Flicker  
燈光照度符合國家室內照明標準, 不刺眼、不眩光、不閃爍。
- Compliance with CE & FCC standard regulations  
符合 CE&FCC 標準

## 2. Dimension 尺寸

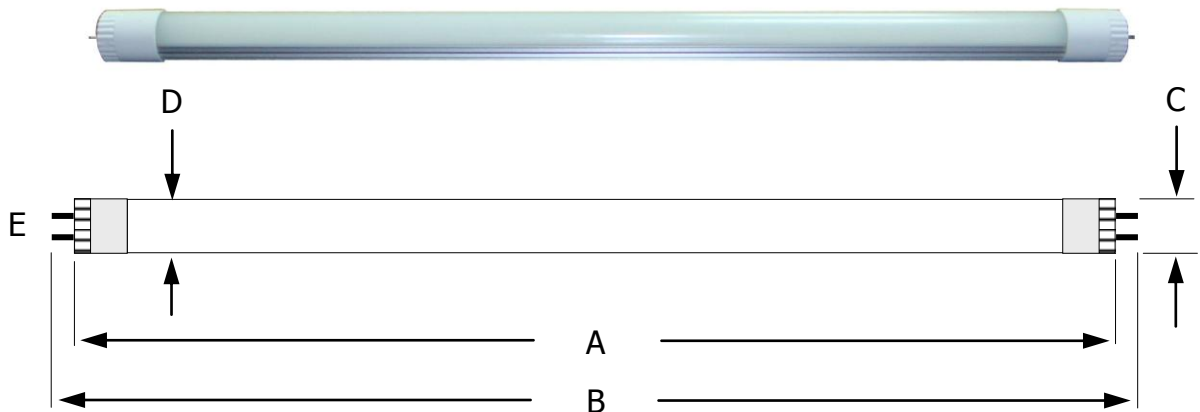

	A	B	C	D	E
4 feet (呎)	1196 mm	1210 mm	30 mm	28 mm	G13

### 3. Electronic Characteristic 電氣規格

	YI-T8-041950
C. C. T 色溫	5000K
Input Voltage 輸入電壓	110V OR 220V
P. F. (Consumption) 功率因數	>60
LED Q' ty LED 顆數	120PCS
Luminous Flux (lm) 光通量 (流明)	1980LM
PowerConsumption (W) 消耗功率	19W
Operating Temperature 使用環境溫度	0°~40°

### 4. Optical Characteristic 光學規格

	YI-T8-041850
C. C. T. ※ 色溫	5000K
Beam Angle 發光角度	120°
C. R. I. ※ 演色性	>80
Lux @1M※ 1 米距離直下照度	450LUX
Life Time @25°C (LED) LED 產品使用壽命	30000hr

## 5. package 包裝方式

Type	PCS/CTN 單箱裝數
4FT (呎)	25pcs


## 6. Certification

認證證書  
CE FCC BSMI

## 7. Installation Guide

安裝方式：舊燈具改裝時無論傳統式安定器，電子式安定器請務必移除啟動器及安定器

LED 燈管接線圖

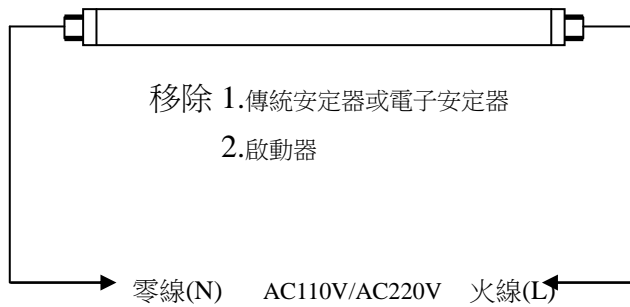

安裝步驟:

1. 切斷電源,按接線圖由專業人員安裝
2. 替換原有傳統 T8 燈座時須取下安定器與啟動器
3. 安裝完成直接接入市電即可