


T5 日光燈具 - 層板燈 - 鋁擠型



T5 日光燈具 - 層板燈 - 鐵板型

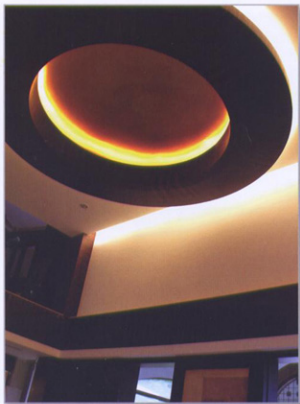

T5 日光燈具 - 層板燈 - 鋁擠型

連板型 (安定器固定於層板上)



外接型 (安定器外接，與層板分離)



鋁擠型層板燈，外表拉有細紋，精緻美觀。

主要使用於『間接照明』。燈管細小，不佔空間，裝璜時易於運用。

鋁板厚實，不會彎折，不會刮傷人。

可搭配高功率因素電子式安定器使用。


採用進口 T5 日光燈管，光效高，節省用電。

型 號	燈具型式	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
					長	寬	高
HI-11-6W	連板型	T5	6W x 1	電子式	359	28	37
HI-11-8W	連板型	T5	8W x 1	電子式	434	28	37
HI-11-13W	連板型	T5	13W x 1	電子式	663	28	37
HI-11-14W	連板型	T5	14W x 1	電子式	696	28	37
HI-11-21W	連板型	T5	21W x 1	電子式	996	28	37
HI-11-28W	連板型	T5	28W x 1	電子式	1296	28	37
HI-11-35W	連板型	T5	35W x 1	電子式	1596	28	37
HI-12-6W	外接型	T5	6W x 1	電子式	238	28	31
HI-12-8W	外接型	T5	8W x 1	電子式	314	28	31
HI-12-13W	外接型	T5	13W x 1	電子式	543	28	31
HI-12-14W	外接型	T5	14W x 1	電子式	574	28	31
HI-12-21W	外接型	T5	21W x 1	電子式	874	28	31
HI-12-28W	外接型	T5	28W x 1	電子式	1174	28	31
HI-12-35W	外接型	T5	35W x 1	電子式	1474	28	31

T5 日光燈具 – 層板燈 – 鐵板型



HI-21 型 T5 連板型



HI-22 型 T5 外接型



HI-23 型 T8/T9 連板型

材質：白色烤漆板。

主要用途：間接照明用。

使用電子式安定器。

備有 T5、T8/T9 各型燈具，可供選用。

型 號	燈具型式	燈管型式	功率	安定器	主體尺寸 (mm)		
					長	寬	高
HI-21-14W	連板型	T5	14W x 1	電子式	728	30	32
HI-21-21W	連板型	T5	21W x 1	電子式	1028	30	32
HI-21-28W	連板型	T5	28W x 1	電子式	1328	30	32
HI-22-14W	外接型	T5	14W x 1	電子式	580	30	32
HI-22-21W	外接型	T5	21W x 1	電子式	880	30	32
HI-22-28W	外接型	T5	28W x 1	電子式	1180	30	32
HI-23-20W	連板型	T8/T9	20W x 1	電子式	769	38	42
HI-23-40W	連板型	T8/T9	40W x 1	電子式	1390	38	42