

T5 日光燈具 — 軌道燈



T5 日光燈具 - 軌道燈



鋁擠型燈具，造型高雅美觀。鋁板厚實，結構堅固耐用。

台灣製造電子式安定器。耗電量低，節省用電。

採用 T5 日光燈管，光效高，節省用電。


備有各種色溫與彩色 T5 日光燈管，可供選用。

型 號	燈管型式	功 率	安定器	尺 寸 (mm)		
				長	寬	高
LT-141	T5	14W x 1	電子式	578	28	50 - 600
LT-211	T5	21W x 1	電子式	878	28	50 - 600
LT-281	T5	28W x 1	電子式	1178	28	50 - 600
LT-241	T5	24W x 1	電子式	578	28	50 - 600
LT-391	T5	39W x 1	電子式	878	28	50 - 600
LT-541	T5	54W x 1	電子式	1178	28	50 - 600

燈具顏色：科技銀，金銅黑，琉璃金，古典紅。

吊桿高度可依要求訂製。

T5 日光燈具 - 軌道燈

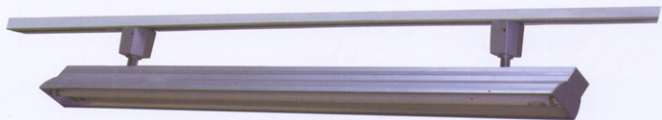

鋁擠型燈具，造型高雅美觀。鋁板厚實，結構堅固耐用。

內置進口鏡面鋁反射板，燈光投射效果佳。

台灣製造電子式安定器。耗電量低，節省用電。

採用 T5 日光燈管，光效高，節省用電。

備有各種色溫與彩色 T5 日光燈管，可供選用。



型 號	燈管型式	功 率	安定器	主體尺寸(不含吊桿) (mm)		
				長	寬	高
UT-141	T5	14W x 1	電子式	578	50	50
UT-211	T5	21W x 1	電子式	878	50	50
UT-281	T5	28W x 1	電子式	1178	50	50
UT-241	T5	24W x 1	電子式	578	50	50
UT-391	T5	39W x 1	電子式	878	50	50
UT-541	T5	54W x 1	電子式	1178	50	50


燈具顏色：科技銀，金銅黑，琉璃金，古典紅。

吊桿高度可依要求訂製。

T5 日光燈具 - 軌道燈

最省電的室內光源 - T5 日光燈

T5 日光燈管，54W



$$50W \times 6 = 300W$$



T5 日光燈
54W x 1 = 54W



鹵素燈 MR-16
50W x 6 = 300W

T5 軌道燈與鹵素燈 MR16 軌道燈比較表

比較項目	T5 日光燈	鹵素燈 MR16
消耗電量	54W	50W x 6 = 300W
燈管/燈泡壽命	10,000 小時以上	500 小時 - 3,000 小時
燈管/燈泡溫度	溫度低，節省冷氣空調之用電。	溫度高，增加冷氣空調之用電。
紫外線	低	高，長時間照射，造成衣服褪色與傷害眼睛健康。
燈光顏色	燈光顏色多，可依季節或用途，更換燈光之顏色。	燈光顏色僅一種，無法變更。
照射效果	照射範圍較廣，光照均勻分配於其照射區。	光照區呈錐形，照射角度較窄，光照集中於同心圓區。